




TECHNICGUM POLYMERES

RacloFlex DP

Rascador diagonal para piedra con cuchilla segmentada con presión automática para cinta reversible
Diagonal plough segmented belt cleaner with automatic pressure for 2 ways belts



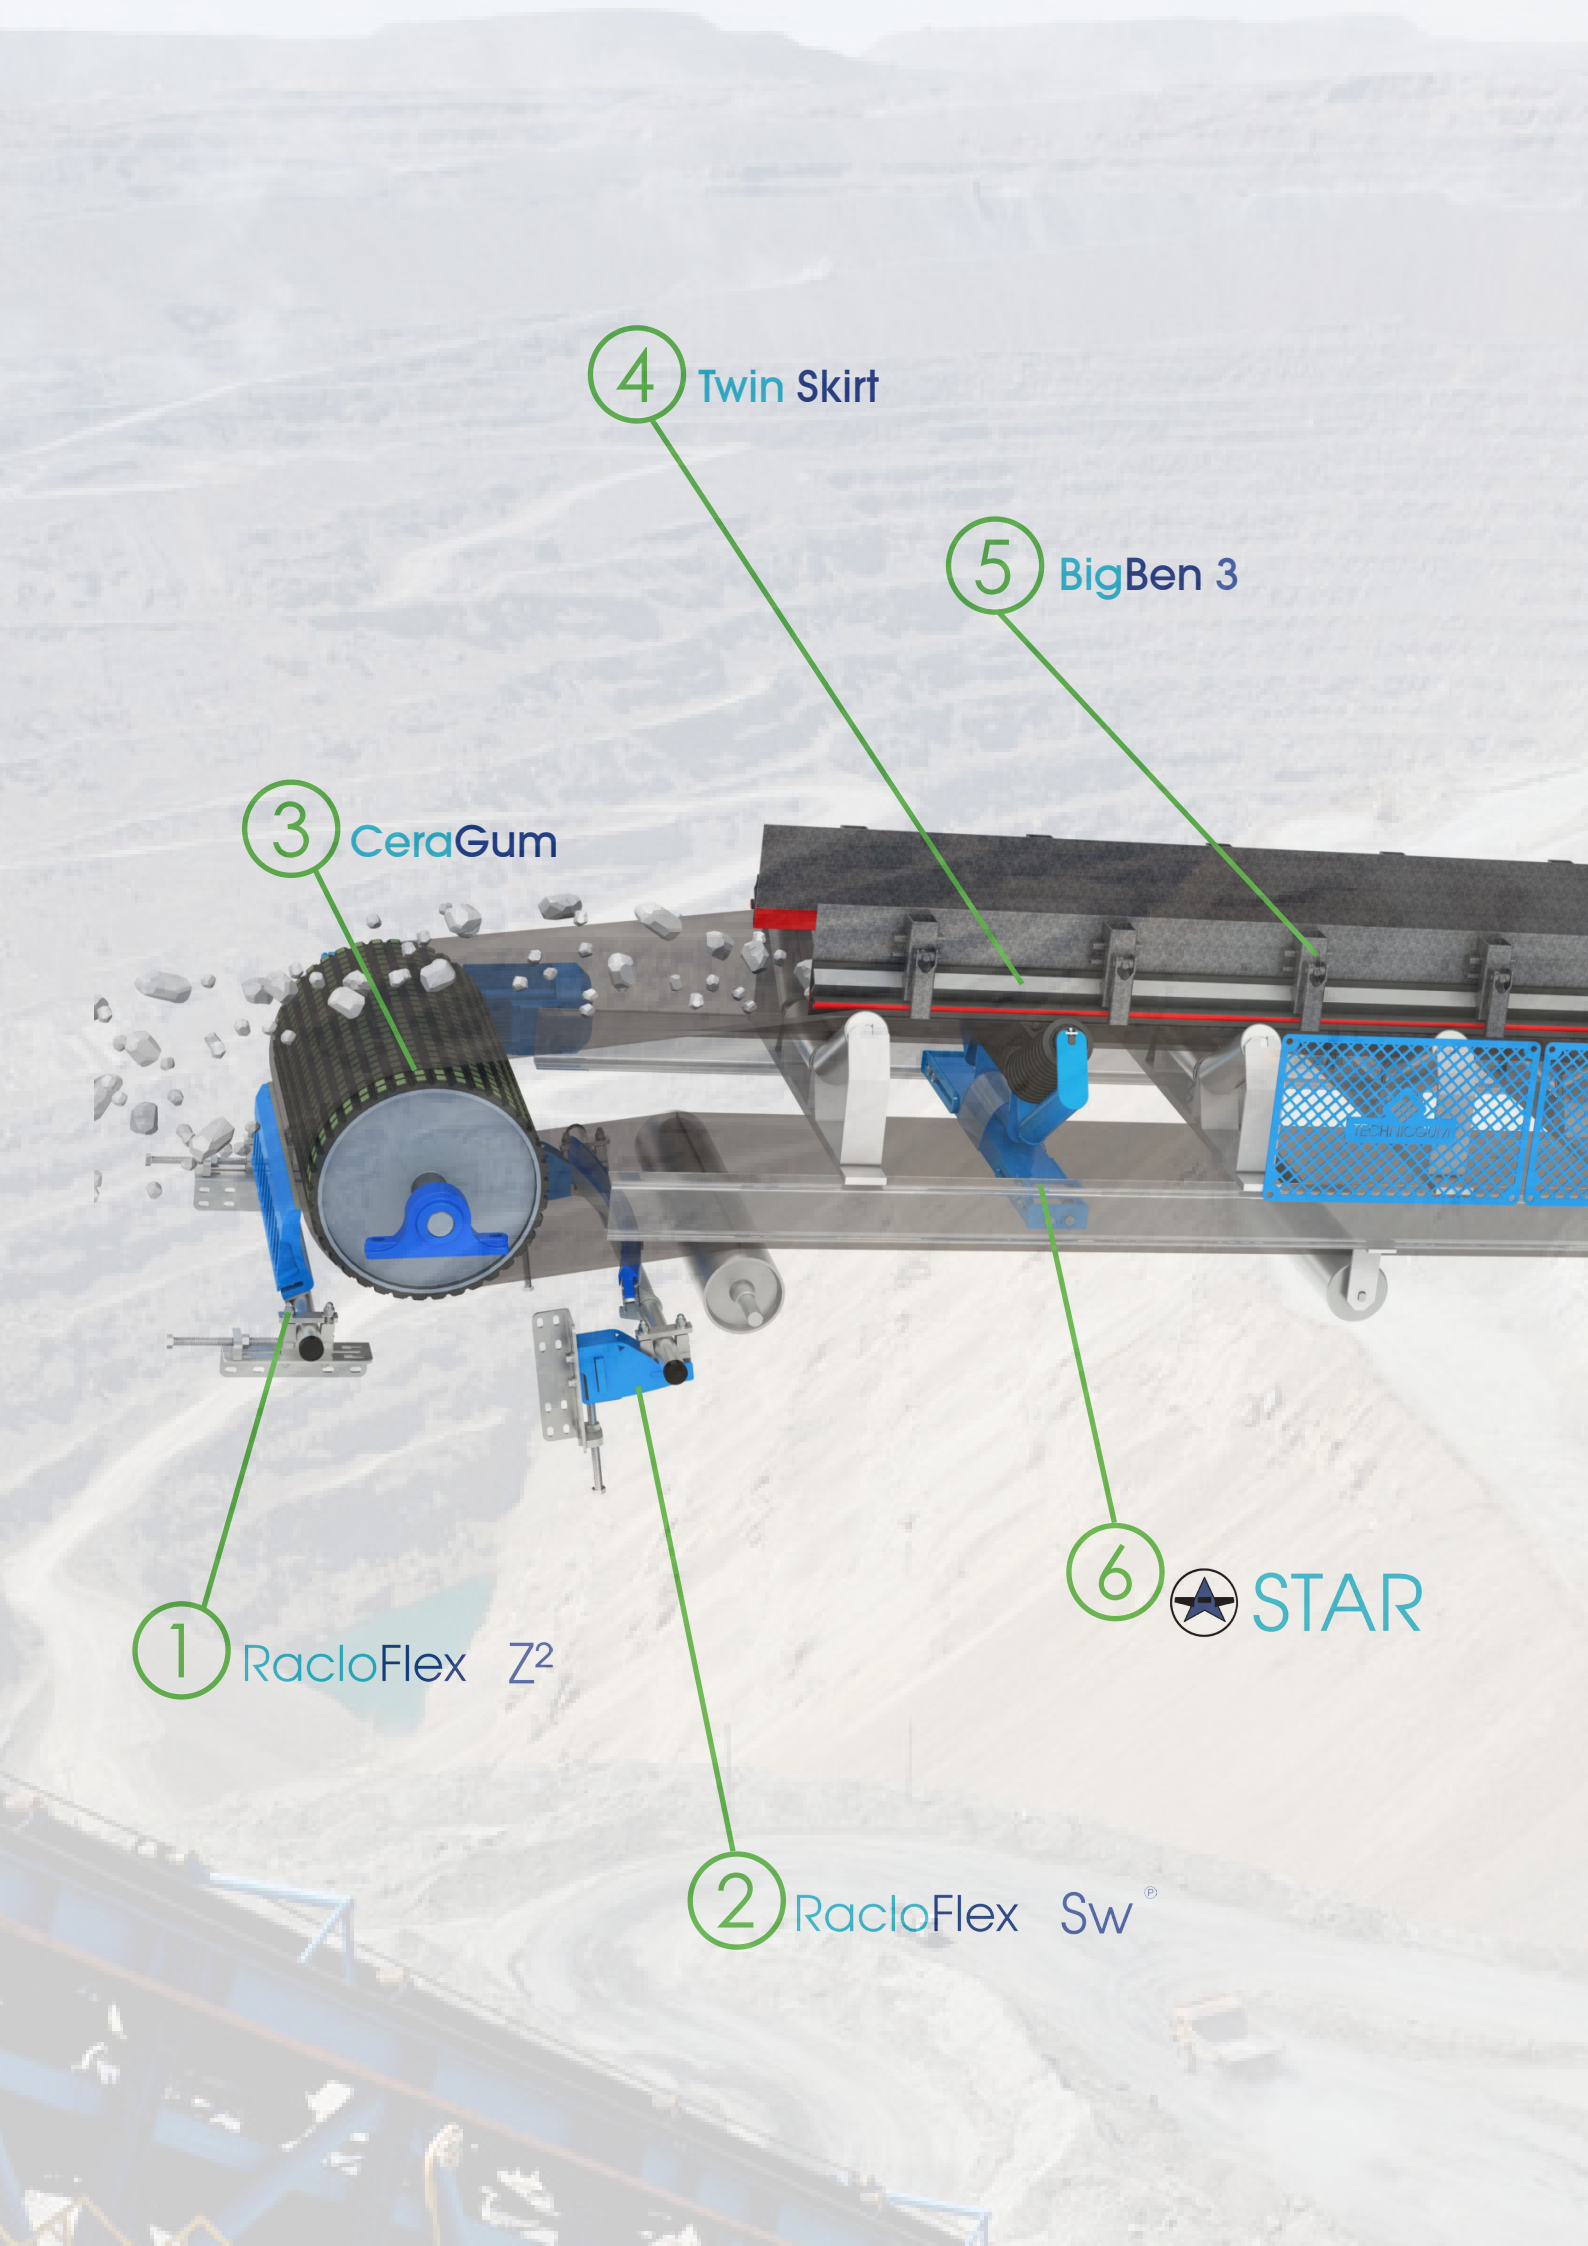

4 Twin Skirt

5 BigBen 3

3 CeraGum

1 RacloFlex Z²


2 RacloFlex Sw[®]

6  STAR



7 Sirocco

8 Placas de Criba
Poliuretano
Screening Media
Polyurethane

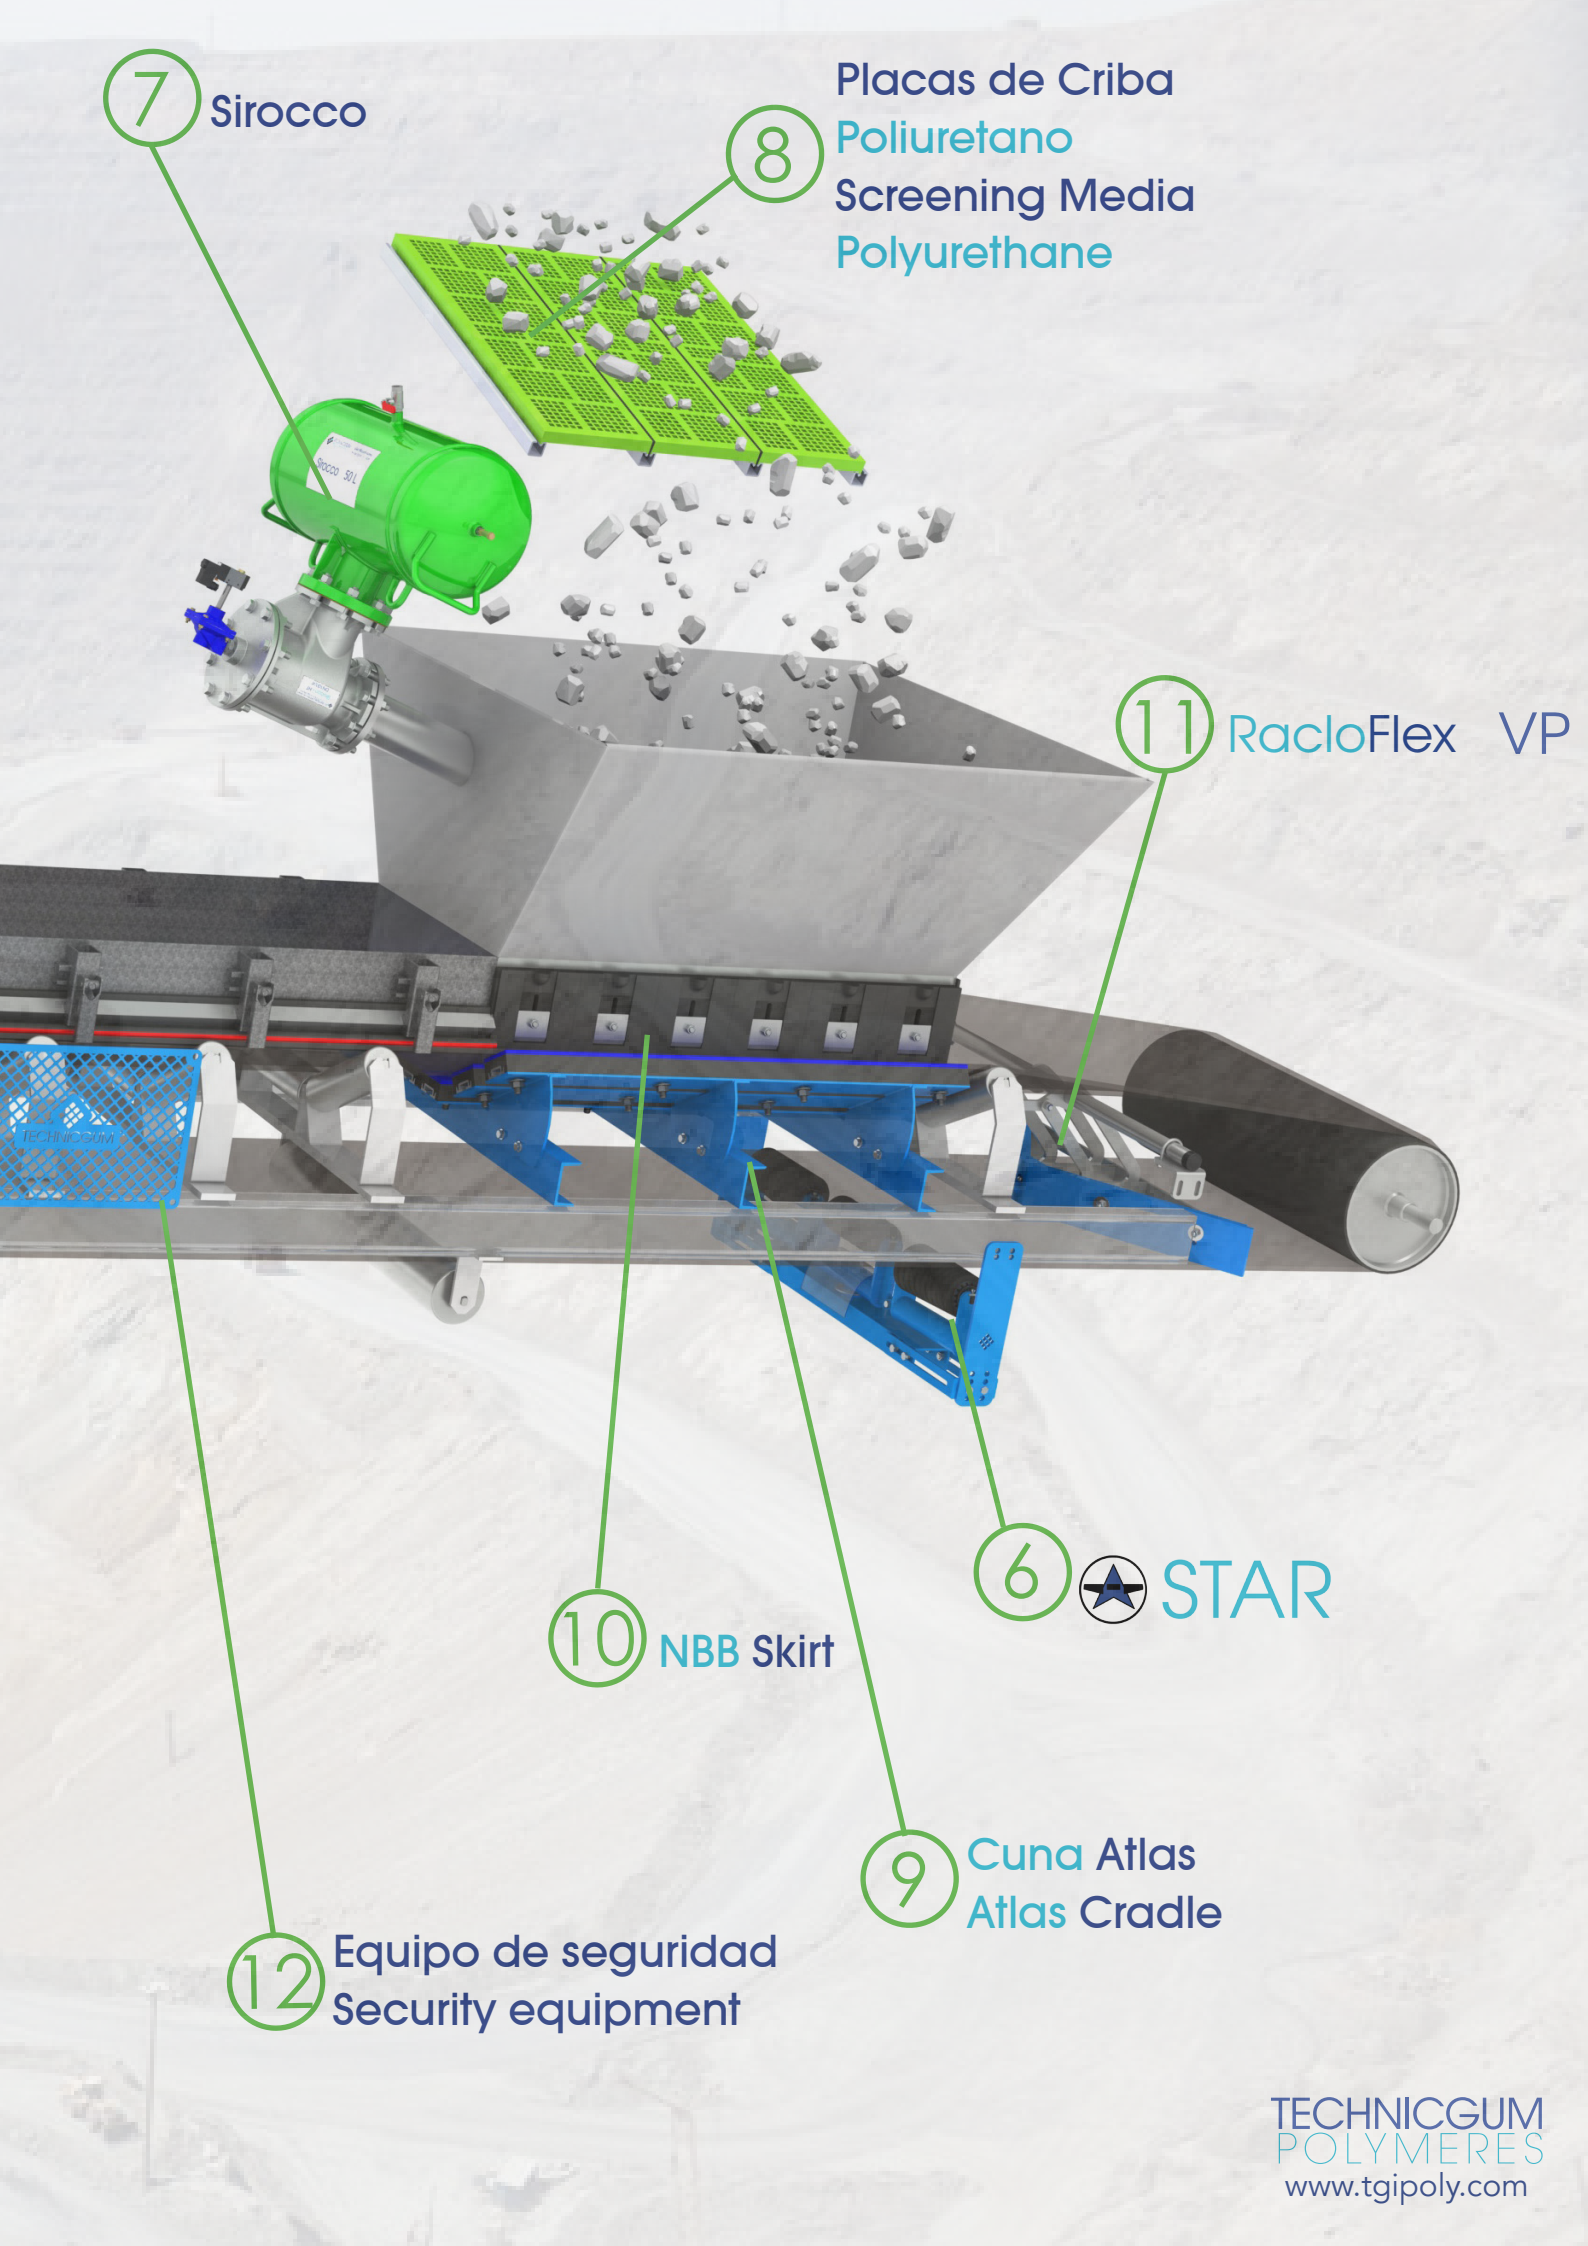

11 RacloFlex VP

6  STAR

10 NBB Skirt

9 Cuna Atlas
Atlas Cradle

12 Equipo de seguridad
Security equipment

RacloFlex DP

¿Por qué elegir RacloFlex DP? / Why choose the RacloFlex DP

El soporte deslizante permite un movimiento de abajo a arriba de toda la estructura, de manera que el rascador mantiene un contacto permanente con la cinta, independientemente del nivel de desgaste de la cuchilla, permitiendo al mismo tiempo su adaptación a situaciones peligrosas.


La cuchilla de RacloFlex DP de poliuretano de alta resistencia está compuesta de módulos regulables en altura, girados en 180° (bordes dobles) y sustituibles de forma independiente.*

** Índice de abrasión 25 mm³ según DIN53516/10N*

The sliding support allows a movement up and down of the complete structure so the cleaner keeps permanent contact with the belt regardless the level of wear of the blade and allows it to rise-up in dangerous situation.

The RacloFlex DP blade is made of high strength polyurethane* modules which can be adjusted in height, turned 180° (double-sided) and replaced independently at low cost.

*Abrasion index 25mm³ following DIN53516/10N

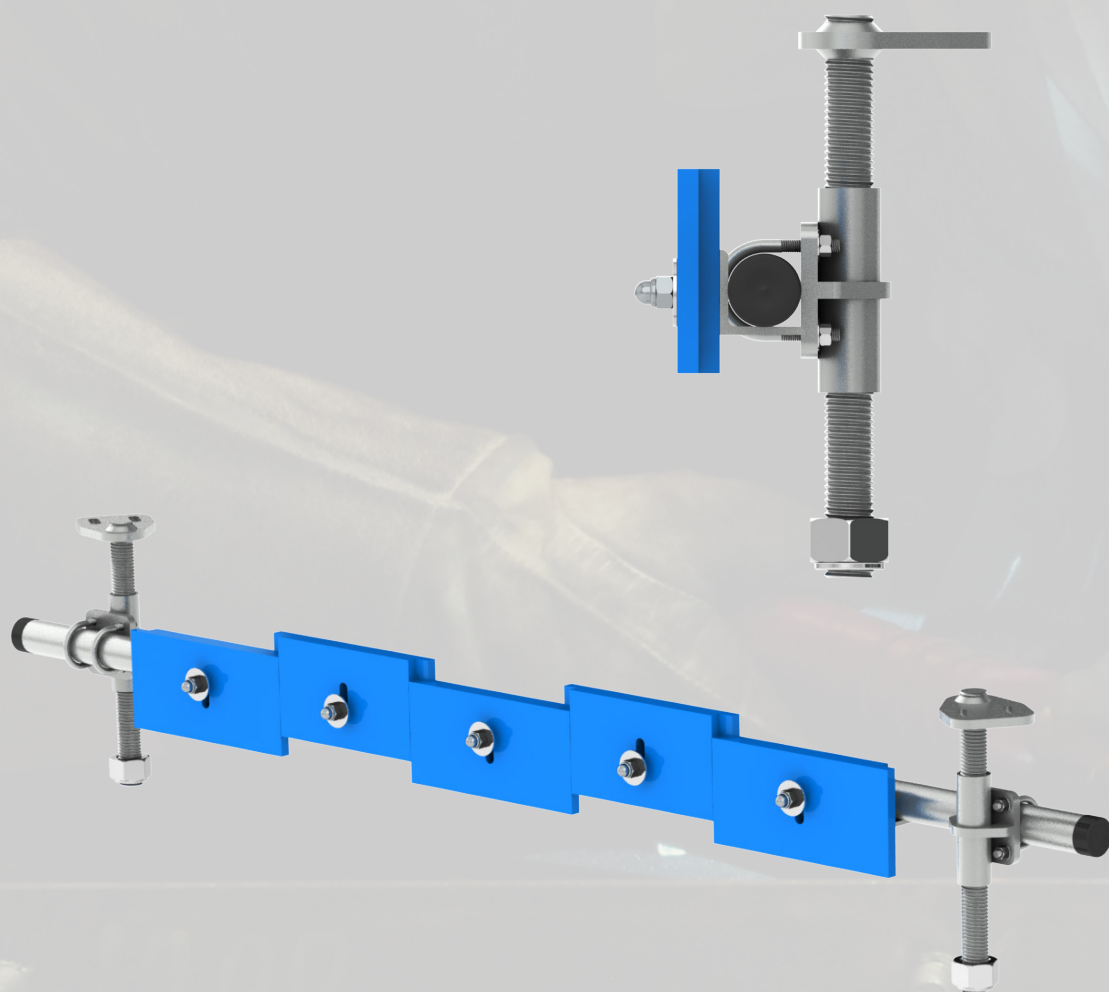


RacloFlex DP

Puntos fuertes de RacloFlex DP / Strong points of RacloFlex DP

- Ajuste sencillo
- Fácil instalación
- Diseño económico
- Dimensiones reducidas
- Sustitución rápida
- Presión de raspado reducida
- Sustitución modular simplificada
- Retracción de seguridad automática
- Compatible con numerosos productos

- Compact design
- Easy installation
- Economic design
- Simple adjustment
- Quick replacement
- Reduced scraping pressure
- Simplified modular replacement
- Automatic retraction safety
- Efficient cleaning on many products

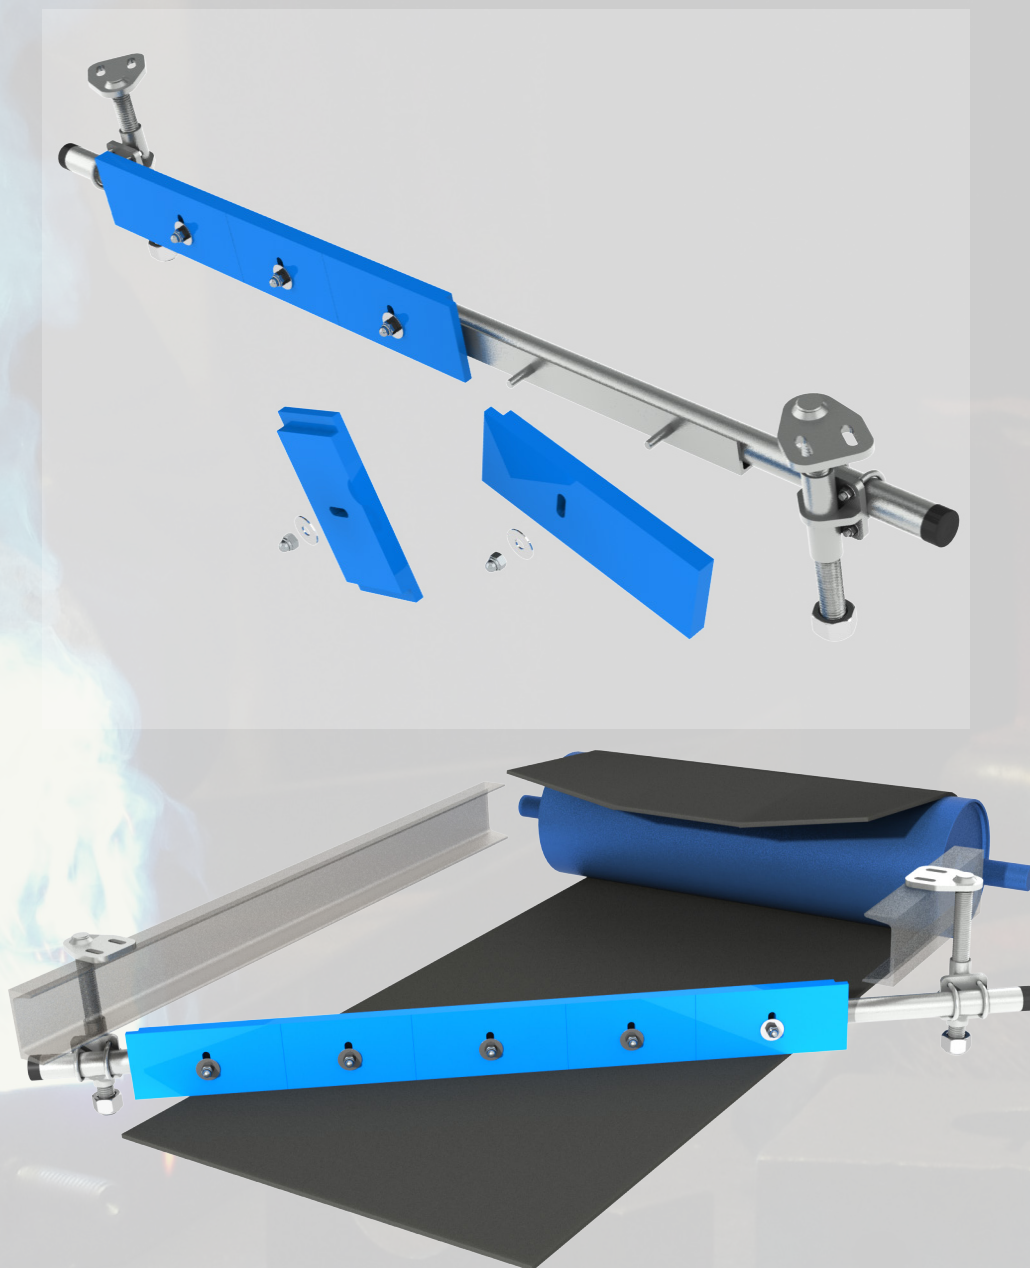

RacloFlex DP

Datos generales de RacloFlex DP / General information for the RacloFlex DP

Calidad(es) de la cuchilla(s):	Poliuretano antiabrasión: 25 mm ³ según DIN53516/10N
Posición de trabajo:	Cuchilla orientada a 35° con la estructura / a 90° con la cinta
Tratamientos de superficies:	Toda la parte metálica galvanizada + tornillería de acero inoxidable
Temperatura:	- 15° / + 50° C
Rango de pH:	3 a 11
Velocidad máxima:	DP = 3 m/s DP-HD = 5 m/s
No exponer:	Vapores de agua caliente: calidad especial posible Ambiente corrosivo: Todo o parte en acero inoxidable Suciedad incontrolada de todo el rascador

Cinta	500	650	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
Anchura de rascado DP	595	715	980	1105	1365	1490				
Anchura de rascado DP-HD							1755	1875	2140	2260

Quality of blade(s) :	Wear resistant polyurethane : 25mm ³ following DIN53516/10N
Working position :	Blade oriented at 35° to the structure / 90° to the belt
Surface treatment :	All electro-galvanised metal parts + stainless steel bolts A2
Temperature :	- 15° / + 50° C
Scale of pH :	3 to 11
Maximum speed :	DP = 3 m/s DP-HD = 5 m/s
Do not expose to :	Hot steam : special quality available Corrosive atmosphere : all or part stainless steel available Uncontrolled fouling on the entire scraper


Belt	500	650	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
Scraping width DP	595	715	980	1105	1365	1490				
Scraping width DP-HD							1755	1875	2140	2260

RacloFlex DP

Opciones, accesorios y versiones / Options, accessories and versions

Llave especial «MultiTool»

Reúne todas las funciones necesarias para la manipulación y el ajuste del rascador




Special «MultiTool key»

Gathers all the necessary functions for the manipulation and settings of the scraper

Anillo de desplazamiento

Permite cortar y soldar el tubo de soporte para desplazar la cuchilla con respecto a los soportes




Shifting ring

Enables to cut and weld the support tube to shift the blade with respect to the support

RacloFlex DP - HD


Existe una versión pesada del RacloFlex DP-HD para las cintas de 1.600 a 2.000 mm; Tubo de soporte y ejes de soporte reforzados

The heavy-duty version RacloFlex DP-HD is available for belts from 1600 to 2200 mm ; Reinforced support shaft and reinforced holders

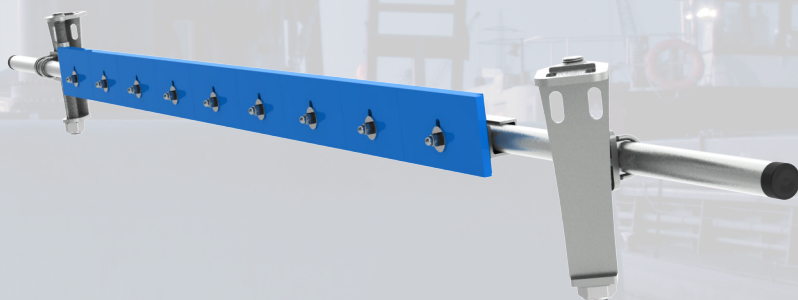

Utilización conjunta con el rascador:
Combined use with the scraper :

RacloFlex VP

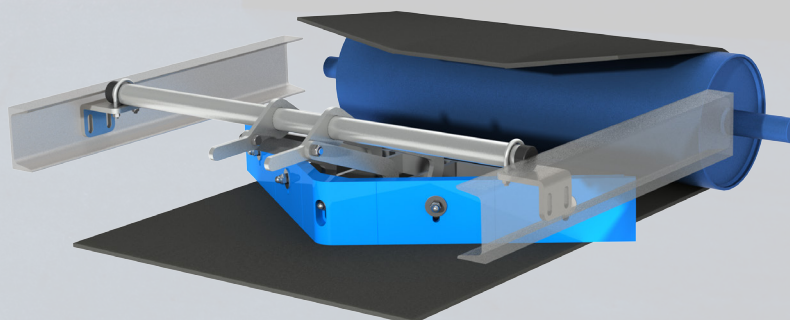

*Nuestra experiencia nos permite ofrecerle :
Thanks to our experience, we are able to propose :*

- Una experiencia técnica en cintas transportadoras / Technical expertise on conveyors
- Un informe detallado con las soluciones / Detailed report with solutions
- Un proyecto nuevo o una renovación / New project or renovation
- Un contrato para la puesta en conformidad de las cintas transportadoras/ Contract to comply with conveyor regulations

Get the job done worldwide !



TECHNICGUM
POLYMERES

56 Chemin de Casteau
7063 Neufvilles
Belgium

T : +32 65 73 10 93

E : info@tgipoly.com

www.tgipoly.com