




# TECHNICGUM POLYMERES

## CeraGum

Revêtement de tambour.  
Revêtement composite céramique/caoutchouc  
haute performance  
Drum coating.  
Composite coating Ceramic/Rubber  
high performance

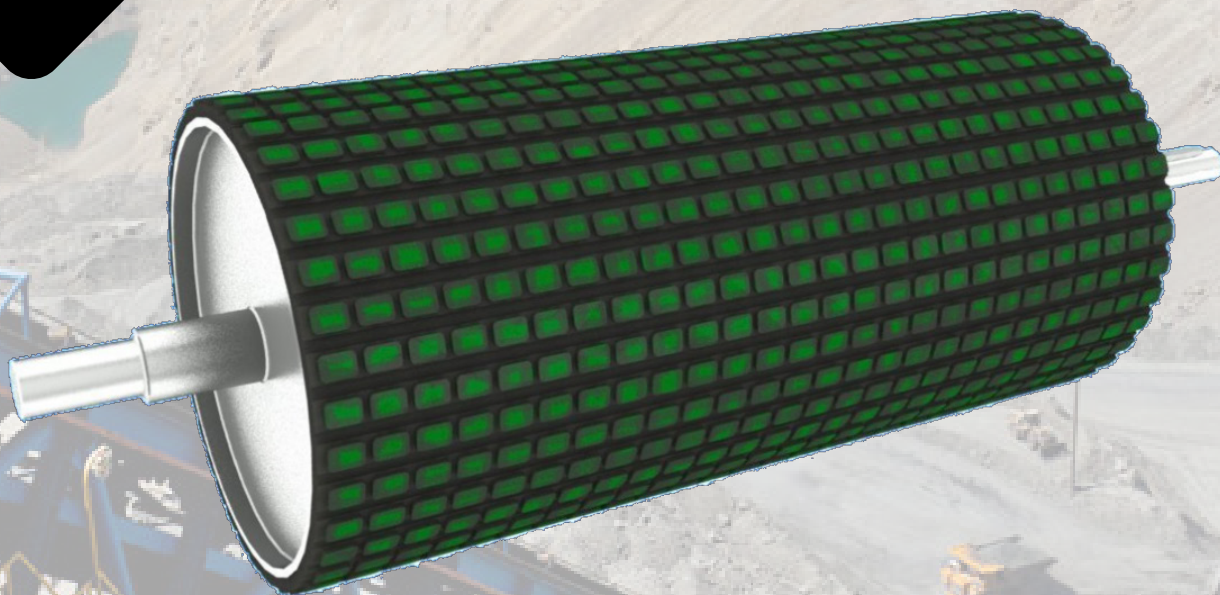


Designer & Manufacturer  
SINCE 1964



Designed by Technicgum in Belgium  
Made and Assembled in European Union



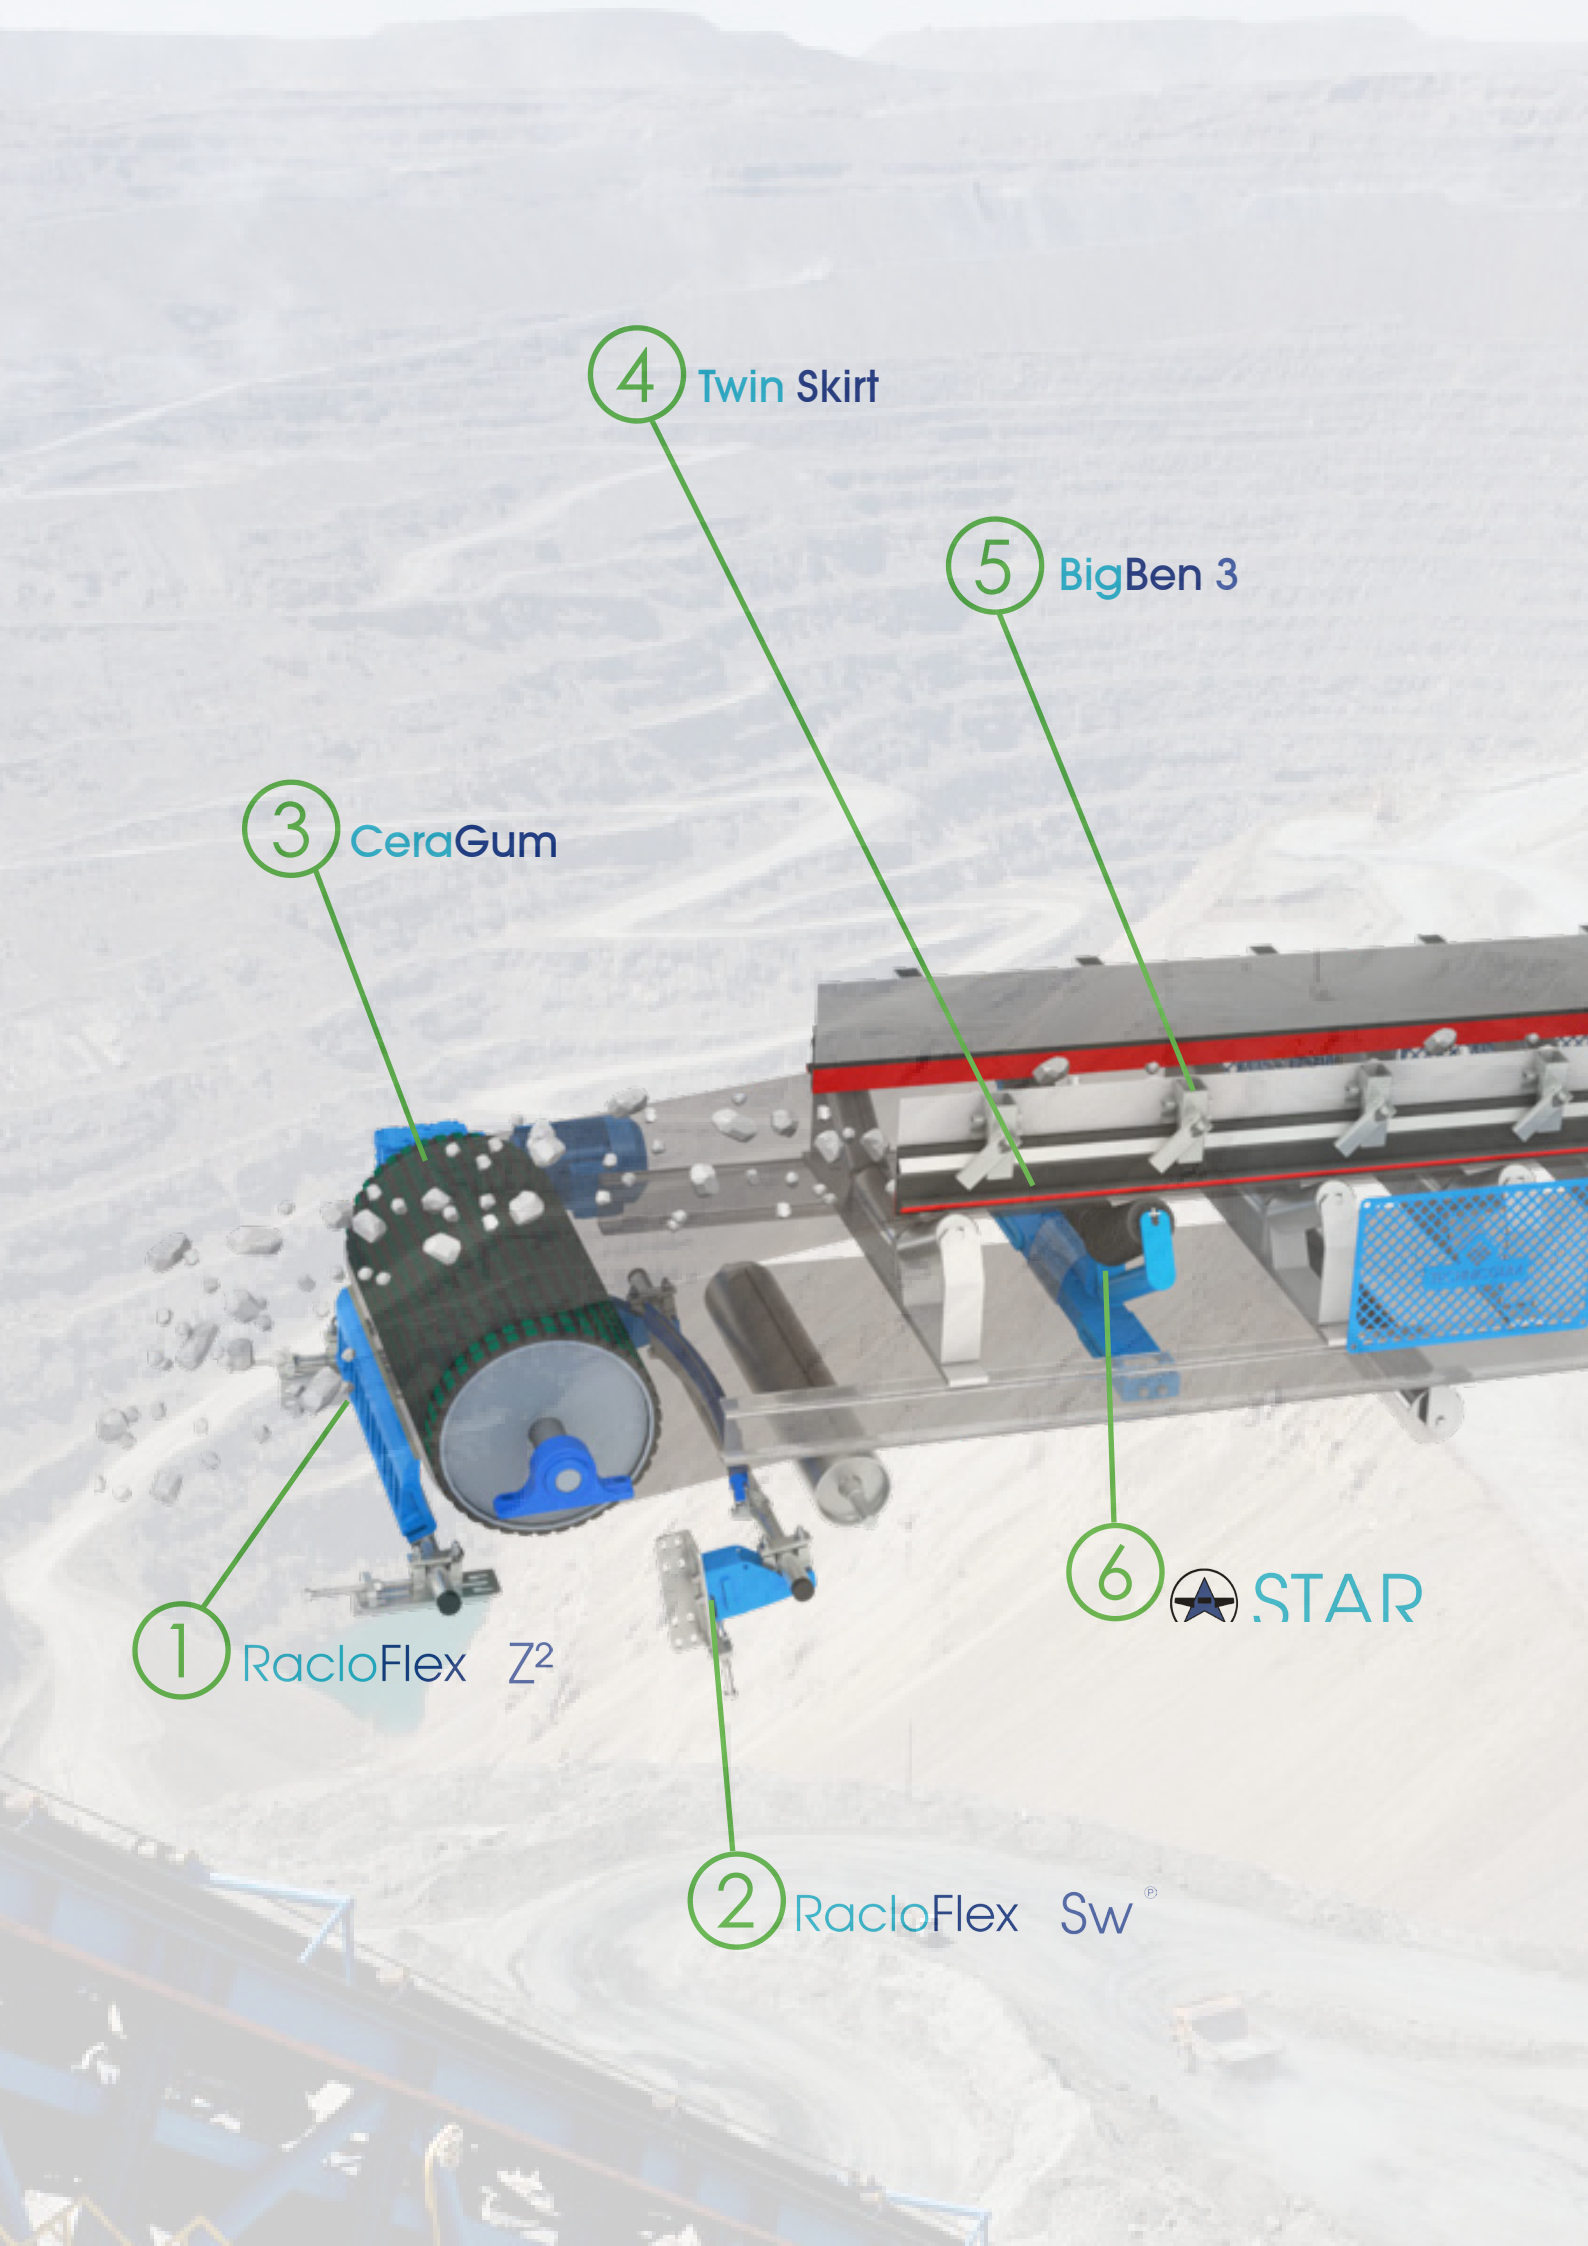

④ Twin Skirt

⑤ BigBen 3

③ CeraGum

① RacloFlex Z<sup>2</sup>

② RacloFlex Sw<sup>®</sup>

⑥  STAR

7 Sirocco

8 Toiles de cribles  
Polyuréthane  
Screening Media  
Polyurethane

11 RacloFlex VP

6  STAR


10 NBB Skirt

9 Berceau Atlas  
Atlas Cradle

12 Equipement de sécurité  
Security equipment



# CeraGum

- Face préencollée
- Nappe de 480x1850
- 47% de la surface en Céramique
- Évacuation longitudinale et transversale
- Coefficient friction Conditions sèches : 0,60
- Coefficient friction Conditions humides : 0,50
- Durée de vie par rapport à caoutchouc 350%-400%
- Pre-glued side
- Layer of 480x1885
- Ceramic on 47% of the surface
- Longitudinal and transversal evacuation
- Friction coefficient in dry conditions : 0,60
- Friction coefficient in humid conditions : 0,50
- Lifetime compared to rubber 350%-400%

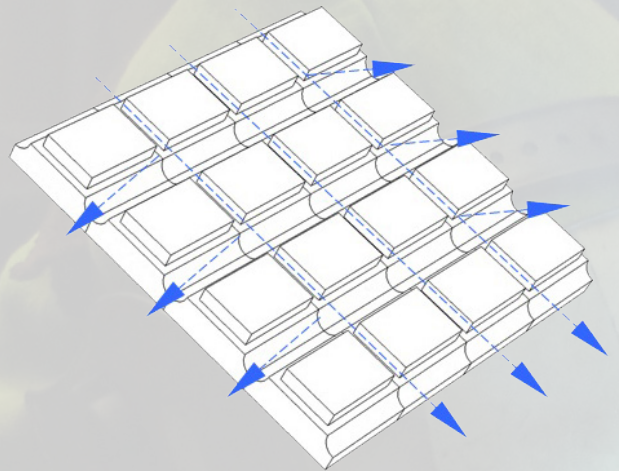

Une composition spéciale de grains de céramiques est agglomérée par un liant en pastilles très dures de 20x30 ép10.

A special composition of ceramic grains bonded by means of a binder in very hard pastille of 20x30 th.10.

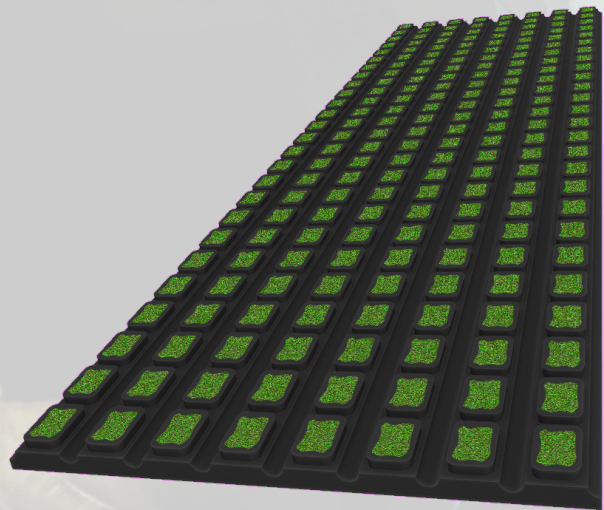


La porosité des pastilles permet :

- de s'affranchir des phénomènes d'aquaplaning puisque l'eau est absorbée puis rejetée. En cas de colmatage, la matière est pressée et séchée pour être évacuée en permanence
- d'offrir toujours la même rugosité et le même coefficient de friction quel que soit son niveau d'usure.

The porosity of the pastille allows :

- to get away from aquaplaning phenomenon because the water is absorbed and then rejected. In case of clogging, the material is pressed and dried to be permanently evacuated
- to always offer the same roughness and friction coefficient regardless its wear level

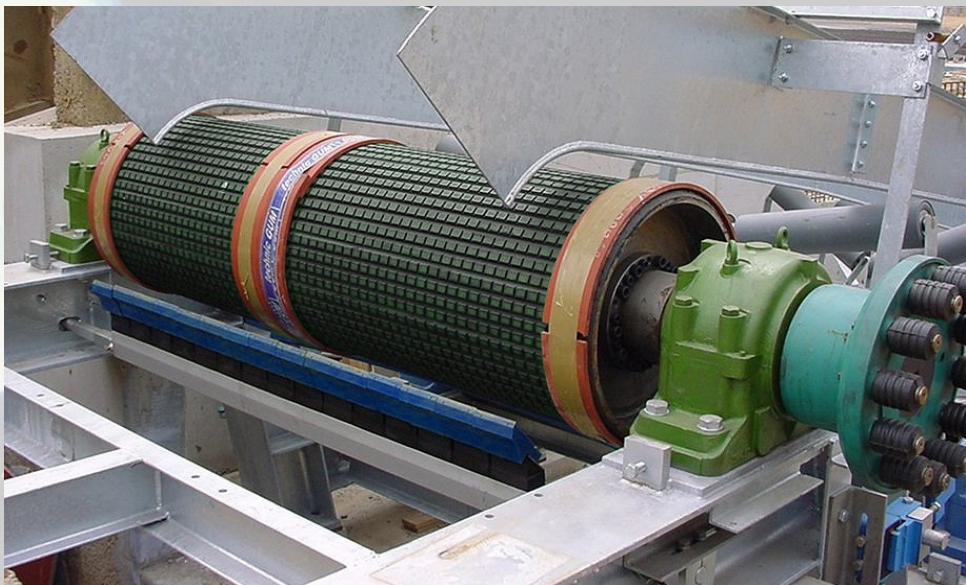

*Grâce à notre expérience, nous sommes capables de vous proposer :  
Thanks to our experience, we are able to propose :*

- Une expertise technique sur les convoyeurs / Technical expertise on conveyors
- Un rapport détaillé avec les solutions / Detailed report with solutions
- Un projet neuf ou une rénovation / New project or renovation
- Une mise en place du contrat de remise en conformité des convoyeurs / Contract to comply with conveyor regulations

*Get the job done worldwide*



**TECHNICGUM**  
**POLYMERES**

56 Chemin de Casteau  
7063 Neufvilles  
Belgium

T : +32 65 73 10 93

E : [info@tgipoly.com](mailto:info@tgipoly.com)

[www.tgipoly.com](http://www.tgipoly.com)